




## Manual de Instruções

# Esguicho Regulável

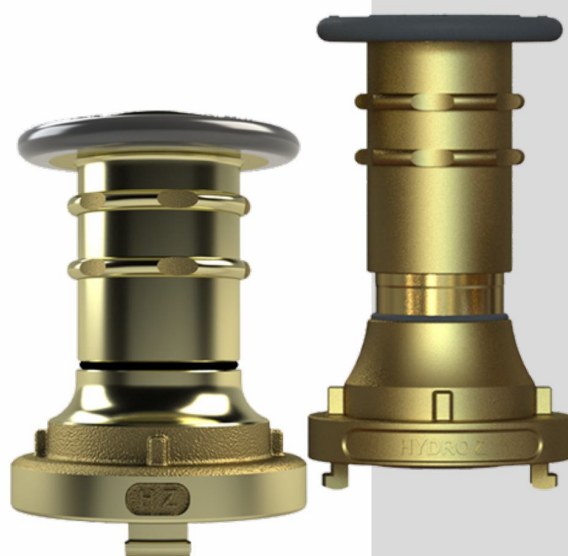

[www.unikap.com.br](http://www.unikap.com.br)

Unikap

# Índice

<b>1. Alertas</b>	03
<b>2. Introdução</b>	04
<b>3. Sobre o Esguicho Regulável</b>	05
<b>3.1. Aplicação</b>	05
<b>3.2. Sobre o Produto Unikap</b>	05
<b>3.3. Modelos Disponíveis</b>	05
<b>4. Transporte e Armazenamento</b>	07
<b>5. Operação</b>	08
<b>5.1. Ferramentas e Materiais Necessários</b>	08
<b>5.2. Passo a Passo</b>	08
<b>6. Manutenção</b>	11
<b>6.1. Frequência</b>	11
<b>6.2. Passo a Passo</b>	11
<b>7. Informações Adicionais</b>	12
<b>8. Termos de Garantia Limitada Unikap</b>	13
<b>9. Contato Suporte Unikap</b>	17

# 1. Alertas

---

Ao longo deste manual, você encontrará os alertas ilustrados abaixo. Fique atento, pois estes são importantes indicações que podem facilitar determinado processo e apontar importantes cuidados.



## DICA:

- Indica que as informações em destaque facilitam a instalação, operação ou manutenção do equipamento.



## ATENÇÃO:

- Indica que as informações em destaque incluem detalhes que devem ser observados sobre os processos que estão sendo executados e para o bom funcionamento do produto.



## IMPORTANTE:

- Indica que as informações em destaque são de extrema importância para a integridade do equipamento, seu bom funcionamento e para a segurança dos envolvidos. É fundamental ficar atento a estes alertas.

Tem alguma dúvida?

Se ao longo da instalação, operação ou manutenção do equipamento você tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade em nos contatar!

Estrada Particular Sadae Takagi, nº 605, Bairro Cooperativa

São Bernardo do Campo / São Paulo / Brasil

CEP 09852-070

E-mail: contato@unikap.com.br

Telefone: +55 11 2886 5151

A/C Assistência Técnica

Teremos imenso prazer em atendê-lo!

## 2. Introdução

---

O objetivo deste manual é instruir sobre os processos adequados e melhores práticas para instalação, operação e manutenção do Esguicho Regulável, de forma a garantir seu perfeito funcionamento e maior durabilidade do equipamento.



### **IMPORTANTE:**

- Lembramos que o não cumprimento de qualquer uma das instruções detalhadas neste manual, pode ocasionar danos irreversíveis ao produto e consequente perda de garantia.
- Enquanto estiver realizando a instalação, operação e manutenção desse equipamento, utilize EPI's apropriados para a execução desse serviço.
- Os processos de instalação, operação e manutenção devem ser realizados por empresa especializada, seguindo todos os passos e utilizando as ferramentas indicadas neste manual.
- Se for detectada qualquer inconformidade durante a instalação, operação ou manutenção do equipamento, entre em contato com a equipe de suporte técnico Unikap imediatamente para orientações de como prosseguir.

## 3. Sobre o Esguicho Regulável

---

### 3.1 Aplicação

O Esguicho Regulável é o dispositivo utilizado na extremidade da mangueira de combate a incêndio, que permite a distribuição da água com jato regulável, auxiliando no controle e extinção dos focos de incêndio.

### 3.2 Sobre o Produto Unikap

O Esguicho Regulável da Unikap é um equipamento produzido em latão, proporcionando durabilidade para o equipamento, que pode ser utilizado em três posições de funcionamento: fechado, jato sólido e neblina.

A solução Unikap está disponível nos modelos, HZ01, que possui garantia de qualidade com um incomparável acabamento e custo x benefício, e HZ02, um produto tradicional que já atende ao mercado há muitos anos, ambos nos diâmetros de 1.1/2" e 2.1/2".

### 3.3 Modelos Disponíveis

O Esguicho Regulável da Unikap está disponível em dois modelos:



*Esguicho Regulável – HZ01*



*Esguicho Regulável – HZ02*

## 4. Transporte e Armazenamento

---

Durante o transporte e armazenamento do Esguicho Regulável, alguns cuidados importantes devem ser tomados para garantir a integridade do equipamento:

- Transporte o Esguicho Regulável dentro de sua embalagem, em veículos adequados e afastado de objetos que possam danificá-lo.
- Ao transportar o produto, evite impactos que possam vir a comprometer suas estruturas.
- Armazene o Esguicho Regulável cuidadosamente, protegendo-o contra choques, objetos pontiagudos e compressão.
- Não coloque objetos pesados sobre o Esguicho Regulável.



### **IMPORTANTE:**

- Caso seja necessário o empilhamento do Esguicho Regulável, faça-o com cuidado. Equipamentos mal empilhados podem deslizar e causar acidentes envolvendo pessoas e danos ao produto.

## 5. Operação

---

### 5.1 Ferramentas e Materiais Necessários

Para operar o Esguicho Regulável não é necessária a utilização de ferramentas:

### 5.2 Passo a Passo

**Passo 1** – Conecte o Esguicho Regulável na mangueira de combate a incêndio.

**Passo 2** - Abra o Registro Hidrante 2.1/2”.

**Passo 3** - Gire a parte superior do Esguicho Regulável para a posição de funcionamento desejada.

**Passo 4** - Após utilização, feche o Esguicho.

**Passo 5** – Feche o Registro Hidrante 2.1/2”.

**Passo 6** - Desconecte o Esguicho Regulável e posicione novamente no abrigo de combate a incêndio.

## 6. Manutenção

---

### 6.1 Frequência

A limpeza e inspeção do Esguicho Regulável deve ocorrer periodicamente sempre que identificada a necessidade.

### 6.2 Passo a Passo

**Passo 1** - Limpe o corpo do Esguicho Regulável utilizando pano umedecido.

**Passo 2** - Gire a parte superior do Esguicho Regulável para verificar que as posições de funcionamento estão funcionando adequadamente.

**Passo 3** - Inspeccione o Esguicho Regulável para verificar sua integridade.

**Passo 4** - Verifique a desobstrução do equipamento, a fim de garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

**Passo 5** - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.



#### IMPORTANTE:

- Corrija qualquer problema que venha a ser identificado nas inspeções desse ou de outros produtos que façam parte da instalação.

## 7. Informações Adicionais

Modelo	Esguicho Regulável UK01	Esguicho Regulável UK02
Altura aberto	135mm (1.1/2") e 156mm (2.1/2")	152mm (1.1/2") e 178mm (2.1/2")
Altura fechado	128mm (1.1/2") e 149mm (2.1/2")	147mm (1.1/2") e 168mm (2.1/2")
Largura	91mm (1.1/2") e 120mm (2.1/2")	91mm (1.1/2") e 120mm (2.1/2")
Diâmetro	1.1/2" e 2.1/2"	1.1/2" e 2.1/2"
Material	Latão	Latão
Temperatura de operação	até 120°C	até 120°C
Garantia	1 ano	1 ano

## 8. Termos de Garantia Limitada Unikap

---

Esse documento retrata a política de garantia para os equipamentos fornecidos pela Unikap. Ao utilizar os equipamentos Unikap, você concorda com os termos descritos nesse documento.

Todo e qualquer termo retratado no documento “Termos de Garantia Limitada Unikap” se aplica tão e somente aos produtos originais Unikap, comercializados pela empresa ou por algum de seus canais em qualquer um dos mais de 80 países.

A Unikap fornece garantia limitada pelo prazo de 1 ano contado a partir da aquisição do produto (emissão da nota fiscal), assegurando que os mesmos são livres de qualquer defeito com relação aos materiais e mão de obra aplicada na fabricação.

Mantenha sempre a nota fiscal original entregue junto com o equipamento, pois este é o único documento aceito pela Unikap que comprova a origem do produto.

### Acionando Suporte em Garantia

Para receber suporte em garantia, o consumidor deverá apresentar nota fiscal original do produto, responder perguntas referentes as condições de instalação, operação e manutenção do produto no período que esteve em uso, e se solicitado enviar material (como imagens e documentos) que auxilie no diagnóstico de potenciais problemas, além de seguir demais procedimentos Unikap que podem não estar descritos neste documento.

Caso a equipe Unikap determine que a solicitação de suporte em garantia é válida, e a mesma esteja dentro do prazo de garantia descrito neste documento, a Unikap irá ao seu critério adotar um dos seguintes procedimentos:

- Reparar o produto Unikap, utilizando componentes novos se necessário.
- Substituir o produto Unikap por outro igual ou com funcionalidade equivalente.

Caso sejam prestados quaisquer serviços de garantia, o período de garantia do produto será equivalente ao restante do período de garantia considerando a data da compra inicial do produto, ou um prazo de 30 dias após reparo, sendo desses o maior.

Na hipótese de troca de produto e substituição de peças, o item substituído passará a ser de propriedade Unikap.

## Opções de Acionamento de Garantia:

Os métodos de suporte descritos abaixo só serão prestados quando previamente acordado com a equipe de Engenharia de Aplicação da Unikap, e todos os documentos e informações mencionados anteriormente forem devidamente apresentados.

Após acordado, a Unikap prestará os serviços de garantia de uma das seguintes maneiras:

- Suporte mediante entrega pessoal - Aplicado quando o consumidor fizer a entrega do produto e sua respectiva nota fiscal pessoalmente na sede da empresa Unikap. E assim que notificado da conclusão do serviço, efetuar a retirada do produto.
- Suporte mediante envio - Aplicado quando o consumidor fizer o envio do produto para a Unikap. Neste caso, a Unikap irá orientar o consumidor sobre os procedimentos a serem seguidos e se necessário, irá enviar embalagem apropriada para envio do produto.

Os custos de frete de todo o processo serão pagos pela Unikap, caso todos os procedimentos acordados sejam seguidos.

Ao receber o produto, caso a equipe de suporte Unikap encontre informações diferentes das mencionadas pelo consumidor quando a garantia for acionada, todos os custos de envio serão repassados ao consumidor.

- Auto-suporte - Aplicado quando a Unikap definir que o consumidor tem capacidade para fazer o reparo ou substituição de componentes. Nesse caso, a Unikap enviará o componente para substituição ao consumidor com todas instruções de instalação.

Em caso de Auto-suporte, a equipe Unikap pode solicitar o recebimento da peça ou componente que está sendo substituído antes de enviar um novo componente ao consumidor, caso o mesmo não seja fundamental para o funcionamento do equipamento ou para as atividades comerciais de seu consumidor.

Caso após o processo de troca, o equipamento ou componente recebido pela Unikap não apresente os problemas descritos pelo consumidor, os custos de componentes ou equipamentos enviados e frete serão repassados ao consumidor.

Em caso de Auto-suporte, a Unikap não é responsável por custos de mão de obra adicionais ou qualidade de serviço prestado por terceiros.

### O que não está coberto pela Garantia Unikap:

- Danos causados por problemas de origem externa como mau uso, incêndios, terremotos, enchentes, entre outras.
- Danos causados por transporte, armazenamento ou movimentação de equipamentos de forma inapropriada.
- Danos causados por uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções do produto.
- Danos decorrentes de falhas no processo de instalação, manutenção e/ou operação do produto.
- Danos decorrentes do desgaste natural do produto e seus componentes.
- Danos definidos como cosméticos: arranhões, trincas, amassados, entre outros.
- Modificações ou reparos realizados por terceiros que não sejam credenciados e/ou sem prévio conhecimento e autorização da Unikap.
- Produtos que estejam sendo utilizados em conjunto com componentes que não sejam originais Unikap ou indicados pela empresa.
- Solicitações feitas fora do período destacado neste documento.

### Importante:

A Unikap não faz qualquer declaração, não fornece garantia, nem assume qualquer responsabilidade por serviços prestados por terceiros.

### Limitações por Localização Geográfica:

O prazo para atendimento de uma solicitação pode variar por diferenças geográficas, de acordo com a solicitação e limitação da disponibilidade de componentes e peças.

O consumidor poderá ser responsável por cumprir leis locais de importação e exportação, e todas as taxas alfandegárias, impostos, entre outros tributos associados ao processo de troca ou reparo.

### Limitações de Responsabilidade:

A Unikap não será responsável por danos diretos, incidentais ou resultantes de mau uso, bem como perda de utilidade do produto, perda de renda, lucros cessantes presentes ou antecipados, perda do uso do dinheiro, perda de poupança, perda do negócio, perda de fundo de comércio, perda ou prejuízos a reputação, multas, sanções ou penalidades de qualquer natureza aos empreendimentos que estejam utilizando os produtos, ou qualquer outro aspecto que não seja referente a qualidade de seus produtos.

### Informações Adicionais:

Representantes, revendedores, agentes e funcionários Unikap não estão autorizados a efetuar modificações, extensão ou adição de cláusulas aos termos de garantia descritos neste documento.

A Unikap não se responsabiliza, em hipótese alguma, por nenhum aspecto além dos descritos neste documento. Todo e qualquer acordo de extensão dos termos aqui descritos serão de responsabilidade única dos profissionais que fizeram o acordo.

A Unikap disponibiliza aos seus consumidores um departamento de suporte técnico. Em caso de dúvidas ou dificuldades com os equipamentos Unikap, entre em contato:

- Telefone: +55 11 2886-5151
- E-mail: [contato@unikap.com.br](mailto:contato@unikap.com.br) / [suporte@unikap.com.br](mailto:suporte@unikap.com.br)

A Unikap se reserva ao direito de modificar sua política de garantia a qualquer momento, sendo que o consumidor será atendido de acordo com a política em vigência durante a aquisição de seu produto.

## 10. Contato Suporte Unikap

---

**Unikap Industrial e Comercial Ltda.**

Estrada Particular Sadae Takagi, 605, Bairro Cooperativa

São Bernardo do Campo - São Paulo - Brasil

CEP: 09852-070



Versão 1.0

[www.UNIKAP.com.br](http://www.UNIKAP.com.br)

**Endereço**

Est. Particular Sadae Takagi, 605, Bairro Cooperativa  
São Bernardo do Campo / SP

**E-mail** [contato@unikap.com.br](mailto:contato@unikap.com.br) | **Telefone** +55 (11) 2886-5151